

## V. 위생장비 Sanitation Facility

- 차아염소산 살균수 생성장치 Device For Producing Sterilized Water
- 리모컨형 에어커튼 Air Curtain of Remote Control Type
- 에어샤워기(자동형) Air Shower Device of Auto-Type
- 손소독기 Hand Sanitizer
- 손건조기 Hand Dryer

BC-300,400,500,1200  
CCR-900/1000/1200  
ST-CAS12/13/14/15/16  
핸클리어/CH-205/205S  
CD-400V/500V/1000



# Biocider Machine

차아염소산살균수 생성장치



CHAMCO CHUNGHWA CO., LTD

- 폭넓은 살균효과-세균, 곰팡이, 효모, 바이러스, 세균아포 등 (공중 부유균 살균)
- 안전-식품첨가물로 지정되어 있으며 사용 후 잔류성분이 남지 않음.
- 대상에 영향이 없다-식품의 맛, 색, 냄새, 영양소에 영향이 없음.
- 헹굼 세정이 필요없다-수돗물처럼 사용하고 사용 후 그대로 소멸됨.
- 가격(생성비용)-생성비용은 수돗물보다 약간 높은 정도(리터 당 2.05원)
- 사용용도-작물재배부터 우리 식탁에 오르기까지의 식품산업 전분야에 사용.

MODEL	소비전력	소비전력	생성량 (l/시간)	물성(pH)	조작방법	본체지수(W×D×H)mm	중량(kg)
BC-300		120	300			380×290×655	18
BC-400	AC 220V, 50/60Hz	140	400	pH : 5.0~6.5, 유효 염소농도 10~30ppm	터치패널	380×290×1075	30
BC-500		150	500			500×350×1430	62
BC-1200		250	1,200			550×350×1468	80

# Air Curtain of Remote Control

## 리모컨형 에어커튼

CCR-900

- 3단 풍속방식의 채택으로 최적의 풍속선택이 가능합니다.
- 방수 에폭시 PCB 채용
- 자동센서(리미트 스위치)와 연동 가능합니다.
- 알루미늄 케이스로 가볍고 외관이 미려합니다.
- 외부의 상황에 적절히 대응하여 댐퍼가 최대 50도까지 조절됩니다.
- 냉동창고 및 습도가 높은 곳에 사용합니다.




모델	규격	전원 (V/Hz)	풍속 (m/s)	소비전력(W)	소음(dB)	풍량(m³/h)	중량(KG)	차단높이(m)
CCR-900	900×218×190			154(LO) / 176(MI) / 198(HI)	60 - 65	1108 -1600	10.0	
CCR-1000	1000×218×190	220/60	9/11/13	198(LO) / 220(MI) / 242(HI)	62 - 68	1239 - 1790	10.6	2.0 - 2.4
CCR-1200	1200×218×190			220(LO) / 264(MI) / 308(HI)	64 - 70	1530-2211	12.5	

# Air Shower Device of Auto-Type

## 에어샤워기(자동형)

- 입실시 위생복에 부착된 오염물질을 실내로 유입되지 않도록 청정공기로 세정한 후 입실합니다.
- 안개분사식 소독기능으로 에어샤워이후 의복 등에 묻은 세균을 소독합니다.
- 제트노즐로 청정공기가 토출되어 프리필터를 통하여 헤파필터로 재여과됩니다.
- 학교조리실, 식품회사, HACCP시설, GMP시설 및 기타위생시설

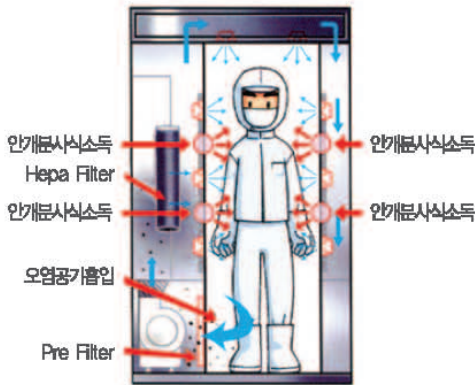

모델	규격	전원(V/∅)	소비전력(kW)	최대풍량 (CMM)	수용인원
ST-CAS12	1850×2200×1300		3	34	2
ST-CAS13	1850×2200×1800		3	36	3
ST-CAS14	1850×2200×2300	380, 220/3	5	68	4
ST-CAS15	1850×2200×2800		5	72	5
ST-CAS16	1850×2200×3300		6	72	6



# Hand Sterilizer

## 손소독기

핸클리어

CH-205

CH-205S



- 미세안개입자 분사방식으로 소량의 알코올만으로 소독이 가능합니다.
- 소독액 투시창을 통해 소독액의 잔량을 확인할 수 있습니다.
- 받침이 있어 바닥이 오염될 염려가 없습니다.
- 직접 반사형 포토센서/정외광 검출 방식으로 감지에 반응시간이 빠릅니다.

모델	규격	전원 (V/Hz)	무게 (kg)	알콜저장량 (ml)	재질
핸클리어	156×289 ×238	DC 6V 건전지	1.07	1000	ABS
CH-205	180×250 ×170	220/60	3	1600	SUS
CH-205S	180×450 ×170		3.5	1600	304

# Hand Dryer

## 손건조기

- 강력한 바람이 나오면서 건조시간을 줄여 에너지를 절감합니다.
- 심플한 디자인으로 세련미를 더해주고 깔끔합니다.
- 계절에 따라 자연풍/온풍 조절이 가능합니다.

CD-400V

CD-500V

CD-1000



모델	규격	전원 (V/Hz)	소비전력(W)	무게 (kg)	건조시간 (초)
CD-400V	250×235×165	220/ 60	온풍1400/ 자연풍900	3.8	8~10
CD-500V	250×470×165		4.7		
CD-1000	270×680×220		온풍1700/ 자연풍900	10.5	7~9